
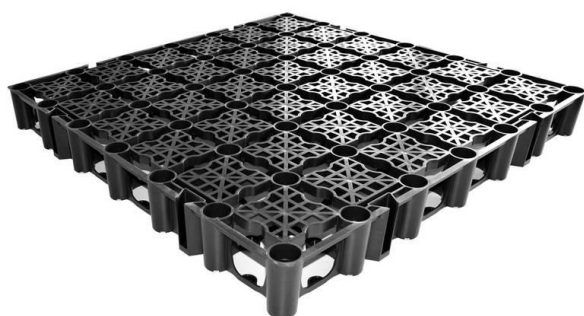


PRODUCTINFORMATIEBLAD

WATERRETENTIESYSTEEM MET DREEN®NXT

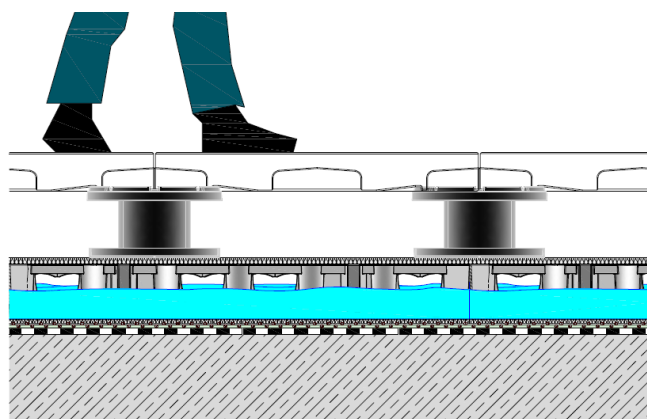

ALGEMENE GEGEVENS

Met retentiedaken wordt water op daken vastgehouden en/of gereguleerd afgevoerd. Om deze daken aan te leggen werk je met een waterretentiesysteem. Deze zijn goed te combineren met dakterrassen. Hiervoor plaats je een Optigrün waterretentielaag onder de systemen van Zootjens.

TECHNISCHE OPBOUW

Zootjens Dreen Nxt
Zootjens lockplate afschotvolgend of DNS met lockplate
Optigrün filterlaag
Optigrün waterretentielaag
Optigrün glijlaag
Optigrün glijlaag
Wortelwerende dakbedekking

TECHNISCHE GEGEVENS WBR 85i

Afmeting	ca. 710 x 710 x 85 mm
Nominale dikte	ca. 85 mm
Wateropslag	Tot en met 80 l/m ²
Gewicht per stuk	ca. 5,6 kg / m ²
Materiaal	recycling-PP-regeneraat

zootjens.com

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zootjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

 **ZOONTJENS**
ACRH COMPANY